Mini-splits sans conduits

12 ANS GARANTIE COMPRESSEUR

12 ANS GARANTIE PIÈCES

KINGHOME

SIMPLE-ZONE CLIVIA

Jusqu'à

26 SEER2

10.4 HSPF2

PLAGE DE REFROIDISSEMENT

-29°C-50°C

PLAGE DE CHAUFFAGE

-30°C - 30°C

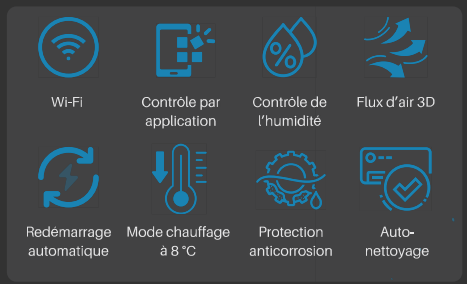

Nouveau réfrigérant R32 : Offre une efficacité énergétique supérieure et un impact environnemental réduit, tout en contribuant à diminuer la consommation d'énergie.

Mini ERV : Module complémentaire optionnel pour améliorer l'efficacité énergétique et assurer une ventilation d'air frais.

Fonctionnement ultra-silencieux : Niveau sonore intérieur aussi bas que 20 dB(A), plus silencieux qu'un murmure.

Redémarrage automatique : En cas de panne de courant, l'unité redémarre automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie et reprend son fonctionnement selon les derniers réglages enregistrés.

Technologie d'auto-nettoyage : Utilise des cycles de condensation, de givrage, de stérilisation et de dégivrage pour éliminer la saleté et réduire les odeurs.

TYPE DE SYSTÈME			TYPE DE SYSTÈME			
Modèle extérieur			KW09XQ25S1DO	KW12XQ25S1DO	KW18XQ25S1DO	KW24XQ25S1DO
Modèle intérieur			KW09XQ25S1DI	KW12XQ25S1DI	KW18XQ25S1DI	KW24XQ25S1DI
PERFORMANCE DU SYSTÈME						
Capacité de refroidissement	Min - Max	Btu/h	2,730 - 12,966	2,729.6 - 15,012.8	5,118 - 22,178	3,990 - 28,000
	Capacité @95 °F	Btu/h	9,100	12,000	18,000	22,000
Capacité de chauffage	Min - Max	Btu/h	2,388 - 15,013	3,070.8 - 15,695.2	4,436 - 22,178	2,900 - 27,300
	Capacité @47°F	Btu/h	10,500	12,000	18,000	23,000
	Capacité @17°F	Btu/h	11,000	7,700	18,000	20,000
	Capacité @5°F	Btu/h	9,500	11,000	14,600	18,000
SEER2			26	24.5	24.5	23.5
EER2			15	13	13.65	12
HSPF2			10.4	9.5	9	9
COP @5°F			1.88	1.95	1.9	1.8
Certifié ENERGY STAR®			OUI	OUI	OUI	OUI
Désignation ENERGY STAR® pour climat froid			OUI	OUI	OUI	OUI
Plage de température en refroidissement		°C	-29 - 50	-29 - 50	-29 - 50	-29 - 50
Plage de température en chauffage		°C	-30 - 30	-30 - 30	-30 - 30	-30 - 30
Type de réfrigérant			R32			
UNITÉ INTÉRIEURE			**KW09XQ25S1DI**	**KW12XQ25S1DI**	**KW18XQ25S1DI**	**KW24XQ25S1DI**
Alimentation électrique			Alimenté par l'unité extérieure			
Débit d'air (Min - Max)		CFM	129 - 353	212 - 400	324 - 589	235 - 559
Niveau de pression sonore (Min - Max)		dB(A)	20 - 41	20 - 43	29 - 48	29 - 47
Déshumidification		pt/hr	0.8	1.4	1.8	2.4
Dimensions extérieures (L × H × P)		po	32 61/64 × 11 17/32 × 7 7/8	32 61/64 × 11 17/32 × 7 7/8	39 3/32 × 12 1/4 × 8 47/64	39 3/32 × 12 1/4 × 8 47/64
Dimensions de l'emballage (L × H × P)		po	35 9/32 × 14 11/16 × 10 45/64	35 18/64 × 14 44/64 × 10 45/64	41 17/32 × 15 5/32 × 11 47/64	41 17/32 × 15 5/32 × 11 47/64
Poids net		lb	20.9	20.9	29.8	29.8
Poids brut		lb	25.4	25.4	35.3	35.3
UNITÉ EXTÉRIEURE			**KW09XQ25S1DO**	**KW12XQ25S1DO**	**KW18XQ25S1DO**	**KW24XQ25S1DO**
Type de compresseur		-	R32 - Compresseur rotatif à vitesse variable			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52	52	59	58
Dimensions extérieures (L × H × P)		po	31 37/64 × 21 27/32 × 13 25/32	31 37/64 × 21 27/32 × 13 25/32	37 23/32 × 25 63/64 × 15 53/64	37 23/32 × 25 63/64 × 15 53/64
Dimensions de l'emballage (L × H × P)		po	34 21/64 × 24 13/32 × 15 43/64	34 21/64 × 24 13/32 × 15 43/64	40 5/8 × 29 1/64 × 17 61/64	40 5/8 × 29 1/64 × 17 61/64
Poids net		lb	70.6	67.3	94.8	92.6
Poids brut		lb	76.1	72.8	104.7	102.5
FRIGORIFIQUE						
Charge de réfrigérant - R32		oz	30	28.2	40.6	49.4
Charge supplémentaire		oz/pi	0.2	0.2	0.2	0.4
Dimensions de la tuyauterie (liquide - gaz) – raccords évasés		po	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur préchargée		pi	25			
Longueur de tuyauterie (Min - Max)		pi	10 - 66	10 - 66	10 - 131	10 - 131
Dénivelé maximal de la tuyauterie		pi	40	40	82	82
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique			208-230 V / 1 Ph / 60 Hz			
Plage de tension (Min - Max)		VAC	187 - 253			
Courant nominal - Refroidissement		A	4.73	6.64	11.5	13
Courant nominal - Chauffage		A	6	6.41	11.5	17
MOCP		A	15	15	20	30
MCA		A	10	10	16	22
Calibre du câble d'alimentation principal		AWG	Conformément aux codes locaux			
Calibre du câble d'interconnexion		AWG	14 / 4			
Garantie limitée			Garantie du compresseur et des pièces de 12 ans pour les applications résidentielles et de 5/7 ans pour les applications commerciales sur les modèles enregistrés			

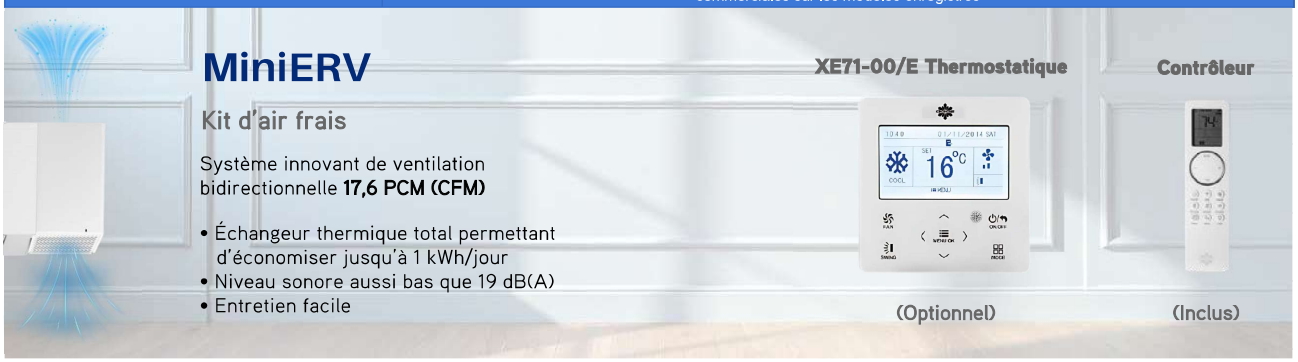

KINGHOME Marque officielle du groupe GREE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adresse: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chine 519070

Tél: (+86-756) 852 2218 Téléc: (+86-756) 8614998

Courriel: gree@cn.gree.com Site Web: http://global.gree.com

HONG KONG GREE ELECTRIC APPLIANCES SALES Co., Ltd.

Adresse: Unit 2612, 26/F, Mira Place Tower A 132 Nathan Road, TsimshaTsui, Kowloon, Hong Kong

Tél: (852) 3165 8898 Téléc: (852) 3165 1029